



GC6280



**DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED
LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED**

**DOPPELSTEPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT
DIREKT-ANTRIEB UND UNTERTRANSPORT**

TYPICAL



GC6280

**DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED
LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
DOPPELSTICH-SCHNELLNÄHER MIT
DIREKT-ANTRIEB UND UNTERTRANSPORT**



Features & Benefits



- Enlarged clearance under the arm: 290x135 mm
- Maintenance friendly due to easy removable machine covers
- Snap-in control panel
- Base plate cover interchangeable for better contrast: white base plate cover for dark material, dark base plate cover for bright material
- Integrated sewing light for better illumination
- Integrated push buttons for reverse stitch and half stitch in easy reach of the operator
- Thread clamp / thread nipper for a clean seam start, suitable for all different kinds of sewing feet
- Enclosed automatic oil system
- Mechanic-friendly construction of thread trimmer mechanism for easy maintenance
- Presser foot solenoid integrated (*Option)
- New designed bobbin winder for semi-automatic winding
- Low noise design

Merkmale & Vorteile

- Vergrößerter Durchgangsraum unter dem Arm: 290x135 mm
- Wartungsfreundlich durch leicht abnehmbare Gehäuseabdeckungen
- Abnehmbares Bedienfeld
- Austauschbare Grundplattenabdeckung für bessere Kontraste: Weiße Abdeckung für dunkles Nähgut, dunkle Abdeckung für helles Nähgut
- Integriertes Nählicht für bessere Lichtverhältnisse
- Integrierte Tasten am Maschinenkopf für Verriegelung und Halb-Stich-Funktion – in unmittelbarer Reichweite der Bedienperson
- Fadenklemme für sauberen Nahtbeginn, verwendbar für alle Nähfüße
- Gekapseltes, automatisches Schmiersystem
- Mechanikerfreundliche Konstruktion des Fadenabschneiders
- Integrierter Magnet zum Heben des Nähfußes (*Option)
- Neuer Fadenspüler für halbautomatisches Spulen
- Geräusch-optimierte Konstruktion



Base plate cover interchangeable
Austauschbare Grundplattenabdeckung

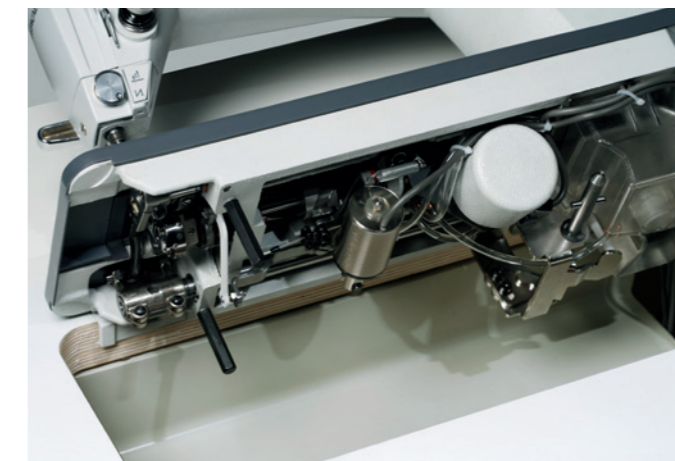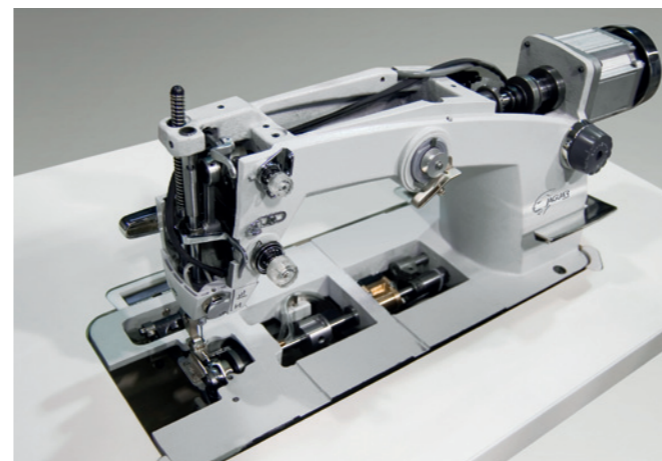

Enclosed automatic oil system
Gekapseltes, automatisches Schmiersystem

GC6280

**DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED
LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
DOPPELSTIPPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT
DIREKT-ANTRIEB UND UNTERTRANSPORT**

Technical Data

- Stitch type 301
- Max sewing speed 5,000 spm. (GC6280MD3)
- Max. stitch length 7 mm (GC6280HD3)
- Max. fabric clearance 16 mm with knee lever

Clearance under the arm

- 290x135 mm

Automatic enclosed lubrication system

Models

- **GC6280MD3**
Standard fast seamer for light to medium materials
(needlebar stroke: 31.8 mm)
- **GC6280HD3**
Fast seamer for heavy materials
(needlebar stroke: 35 mm)

Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche / Min. (GC6280MD3)
- Max. Stichlänge 7 mm (GC6280HD3)
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 16 mm mit Kniehebel

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

- 290x135 mm

Automatisches geschlossenes Schmiersystem

Ausführungen


- **GC6280MD3**
Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und
Materialstärken (Nadelstangenhub: 31,8 mm)
- **GC6280HD3**
Schnellnäher für dicke Materialstärken
(Nadelstangenhub: 35 mm)



6280-	MD3	•	5,000	•	4	134/DPx5 65-90	31.8	•	6/13	•	•	•	•	◦	L / M
	HD3	•	3,500	•	7	134/DPx5 100-160	35	•	6/13	•	•	•	•	◦	M / H

• Option

Specifications can differ depending on model.
Angaben können je nach Ausführung abweichen.



XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com